

ロンバッグ

ハイ・グレード



取扱説明書

適用機種

ロンバッグ HMS-13N . HMS-16N . HMS-18N

ロンバッグ HPS-13N . HPS-16N . HPS-18N

この度はロンバッグHGーNをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本品は、ロンバッグシリーズ(ロンバッグHG)のリニューアル商品です。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、十分ご理解の上お使いください。

安全で快適な農作業をしていただくためにも正しい取扱いをなさいますようお願ひいたします。

■危険表示について

この取り扱い説明書では、製品を安全にご使用していただくために重要な注意事項として守っていただきたく、次のように表示しています。



警告 その警告に従わなかった場合、死亡または重症を負う危険性があるものを示す。



注意 その注意に従わなかった場合、負傷するか、または物的損害が発生する恐れがあるものを示す。

*以後説明は、「ロンバッグHG」を「コンテナ」で表示させていただきます。

■梱包の確認をお願いします

部品表

	部品名称	数
①	ロンバッグHGーN袋	1
②	縦ダンプレート	4
③	横ダンプレート (横補強ポール) ※本体セット済み	4
④	ブラサゲポケット (取扱説明書、安全確認カード) ※本体セット済み	1
⑤	注意ラベル(本体縫付け)	1



コンテナを指定作業(稲穀や麦などの穀粒搬送)以外には使用しないでください。
コンテナを改造して使用しないでください。



この取扱説明書を、ご使用前に最後までよくお読みいただき正しい操作、取り扱い、保管方法などをよく理解し、安全な操作でご使用ください。この説明書は、いつでもご覧なれるよう大切に保管してください。

株式会社三洋

本社 〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字大正27


TEL 0235-66-3685(代表)

FAX 0235-66-4188

⚠ 取扱い重要な注意事項 (コンテナ全般について)

点検について

⚠ 警告 特に重要な箇所は念入りに点検を行ってください。
吊部→ロープ、ベルトに傷やほつれ、劣化、変色が認められた場合は**使用禁止**です。
全体→糸切れ、ほつれ、生地に損傷、劣化、変色が認められた場合は**使用禁止**です。

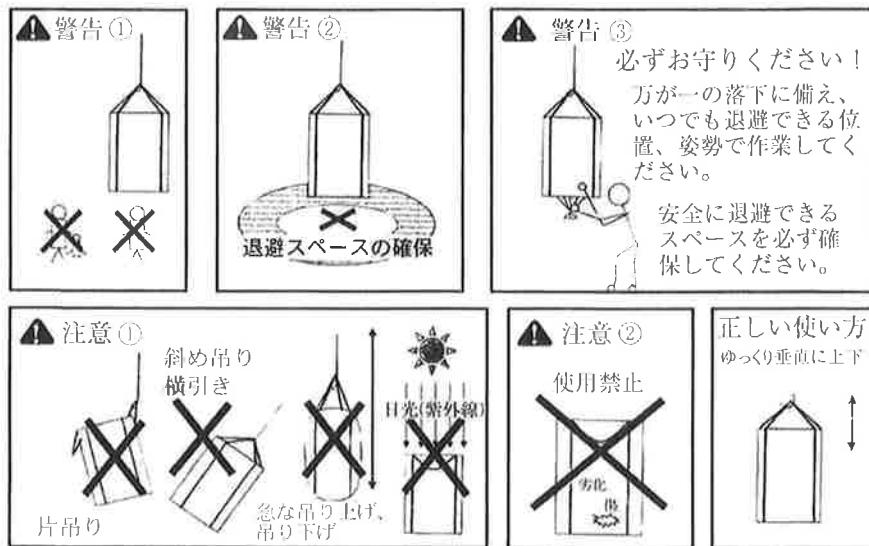

⚠ 警告① 吊られたコンテナの下には、絶対に入らないでください。

作業中は、作業員以外の人を近づけないでください。

⚠ 警告② 安全な作業スペースを確保できない時は、使用しないでください。

作業中、コンテナから異常な音が聞こえた場合、直ちに退避してください。

⚠ 警告③ 排出作業は、いつでも退避できる位置、姿勢で行ってください。

片吊り、斜め吊り、横引き、急激な上げ下げはお止めください。

(破袋、損傷、劣化を生じさせる原因となり、非常に危険です)

直射日光や風雨を避け、冷暗な場所で保管してください。

(鼠害や薬品等に触れないように注意して保管してください)

⚠ 注意① 作業前には、都度、コンテナ全体の点検を行ってください。

損傷や劣化箇所が認められた場合は、使用禁止です。

その他の注意事項

- フォークリフト使用の際は、爪に丸みをつけ、保護してご使用ください。（吊ロープを傷つける恐れあります）
- 転倒防止のため、搬送時には、ロープ等で荷台にしっかりと固定してください。
- 注意ラベルが破損又は文字が見えなくなった場合は、販売店でお求めの上、袋に縫付けてお使いください。
- コンテナは粉を基準に設計されておりませんので、他穀類を入れてご使用の際1トンを超えないでお使いください。
- コンテナに粉等を入れて、フォークリフトで長距離移動する場合は、必ずパレットに乗せて移動してください。

1.コンテナの定義

フレキシブルコンテナは、折り畳みができる柔軟性の材料を用いて袋状に造られ、つり上げるためのつり部と、注入・排出ができる開口部を備えたコンテナです。

(1)クロスタイプ 原則として1回の使用を目的として造られたコンテナですが、繰り返しての使用も可。ただし、修理しての使用は不可。

(2)メッシュタイプ 原則として1シーズンの使用と通気性を目的として造られたコンテナですが、繰り返しての使用も可。基本事項についてはクロスコンテナと同じ。

2.取扱い基本事項について

2-1 クロスコンテナの品質保証は1回限りですが、その使用期間は使用責任者による適切な管理のもとで再使用される場合でも、納入日から一年を限度とします。納入日から一年を経過したものについては、ご使用しないでください。納入日より一年間は製造物賠償責任保険の適用が受けられます。

2-2 クロスコンテナは、原則として1回限りの使用であります。再使用にあたっては、使用前にコンテナの損傷による異常の有無などの点検を行い、使用上安全であることを確認された製品のみ使用してください。また、その安全性に十分配慮し、納入日からの使用期限についても十分自己管理してください。

クロスコンテナは、修理しての再利用はできません。また、異常が発見された場合は必ず廃棄してください。

ロンバッグHG-Nの組立、操作について

■各部の名称



■転倒防止テープ

投入口の内側にある転倒防止テープを止める
と十字に交差するため、袋の変形が抑えられ
ます。袋をたたむときは外します。



■排出時には、外蓋を外蓋の内側にあるマジックテープを使用して、2つ折りに収納できます。

■折り畳み(2つ折り)

部品を抜くこと無く、そ
のままの状態でたたむ
事が出来ます。
転倒防止テープのバックル
を外して、本体内面を
合わせるようにして2つ
折りにします。
取手を持って移動する
ことが出来ます。



■保管

・縦ダンプレートを抜いて、納入時の
状態にたたんで保管ください。
ネズミ被害や紫外線劣化にならない
ように注意して保管してください。
・横ダンプレートを抜けば更に小さく
出来ます。



ご使用の前には、必ず各部材に劣化や損傷がないか、また、ゆるみ等がなく正規に
組み立てられていることを、確認してください
製品を改造することなく、正しくお使いください。
紫外線により本製品は劣化します。保管の際は陽の当たらないようにしてください。

ご不明な点や、不具合がありましたら

本書や本製品について、不明な点や不具合がありましたら無理に使用せず、ご購入店または
弊社までお問い合わせください。

吊ロープベルトの破損は重大事故につながることがありますので、早期発見に心がけ、早めに
整備してください。

■作業手順

※下記作業を開始する前に1ページの【取扱い重要な注意事項】と【安全確認一覧表】をもう一度お読みになり、遵守してご使用ください。

①使用前点検

⚠️ 警告

- ①ご使用前には必ずコンテナの各部を点検してください。
- ②吊ロープ、吊ベルト部に異常がないか特に念入りに点検してください。
*この部分に傷、劣化が生じますと落下事故につながり非常に危険です。(使用禁止です)
- ③排出口がSSPロック(オレンジ)でしっかりと閉じられているか確認してください。
- ④外フタが、マジックテープ部でしっかりと確実に閉じられているか確認してください。

②糊投入作業

⚠️ 注意

- ①コンバインのオーガから排出された糊は、コンテナの中心部にくるように投入してください。
*片寄った投入はコンテナを変形させ、転倒の原因になり危険です。
- ②規定の容量・重量以上は充てんしないでください。破袋・転倒・落下の原因になり危険です。
*コンテナを改造し容量を増やすことは危険です。規定内でご使用ください。
- ③充てん作業終了後は、投入口(上蓋)を閉じてください。

③運搬


⚠️ 注意

- ①コンテナを荷台に乗せて走行する場合は、ロープやベルトでしっかりと固定してください。
*固定しないと転倒、転落の恐れがあり危険です。
- ②運搬の際は道交法を遵守し、安全運転をお願いいたします。
- ③糊を蒸らさないように、出来るだけ早く乾燥施設にお運びください。

④荷役作業

⚠️ 警告

- ①作業中は他の物に引っ掛けたり、当たりたり、こすったりしないでください。
- ②吊り下げ走行の場合は、コンテナ底部を引きずらないように注意してご使用ください。



指定されたコンテナの正面位置で、吊り作業を行うこと。

⑤一時貯留

⚠️ 注意

- ①荷崩れ防止のため、コンテナの2段積みはお止めください。
- ②直射日光を避け、風通しの良い場所でご使用ください。
*紫外線はバッグの劣化の原因となります。

⑥排出作業

⚠️ 警告

- ①必ずバッグの下にもぐらず、コンテナに【指定された作業位置】(印刷面=コンテナ正面位置)で全ての作業を行ってください。
(※絶対に、コンテナ底部に入ったり、他位置では、作業しないでください。)
- ②排出位置が決まりましたら、次の③④の順で排出作業をしてください。
- ③外フタのマジックテープ部を剥ぎ取ります。(印刷面の下部)
*個人乾燥機の場合は、オプション「個人乾燥機排出口 φ250 L-1000」をご使用ください。
- ④次に、黄色の紐を、手前に引っぱり、SSPロックを解除します。
*作業者以外の人を近づけないようにし、周囲の安全を確認した上でご使用ください。

⑦保管

充てん時 注意

- ①長時間の放置をしないでください。
*糊蒸れの原因となります。
- ②野外での放置は、紫外線によりコンテナを劣化させますのでおやめください。
- ③突起物の上では保管しないで下さい。

使用前後

⚠️ 注意

- ①直射日光の当る場所(出入り口付近や窓際等)での保管はおやめください。
*紫外線により劣化が生じます。
- ②保管の際はシートやパレットを使用し、直接地面に接することのないようにしてください。
- ③火気、ボイラー、車両等のマフラー付近、熱源等の近くでは保管しないでください。
- ④動物(ペットや鼠など)から噛まれる事のないように保管してください。
- ⑤薬品等に触れる事のないように気をつけて保管してください。
- ⑥野外には放置しないでください。
- ⑦野外での保管は紫外線により劣化が生じますので、必ずシート等で覆ってください。
- ⑧組立て状態や、一時的なたたみ状態での長期保管は、絶対におやめください。

*分解して掃除した後、冷暗な場所に保管して下さい。

道交法の遵守をお願いします。

ロンバッグHG(13)N 1300リットルは、糊満載で約750kg入ります。

ロンバッグHG(16)N 1600リットルは、糊満載で約900kg入ります。

ロンバッグHG(18)N 1800リットルは、糊満載で約1000kg入ります。