

取扱説明書

トラピープラス 型式 F-4



注意 この取扱説明書をご使用前に最後までよくお読みいただき、正しい操作、取扱い、保管方法などをよく理解し、安全な操作でご使用ください。この取扱説明書は、いつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

株式会社三洋

本社 〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字大正27

TEL 0235-66-3685

FAX 0235-66-4188

この度は、当社製品、トラクター用日除けカバー「トラピープラス」をお買い上げ頂きありがとうございます。
本説明書をよく読んで正しい使い方をご理解頂き、永くご愛用くださいます様お願い申し上げます。


■本書の説明には、次の記号区分による警告と注意の遵守事項があります

 警告	その警告に従わなかった場合、死亡又は、重症を負う危険性があるものを示す。	 注意	その注意に従わなかった場合、負傷するか又は、物的損害が発生する恐れがあるものを示す。
--------	--------------------------------------	--------	--

■警告事項について、お守りください

 警告	本機を指定作業(トラクターの日除けカバー)以外には使用しないでください。 本機を改造して使用しないでください。
 警告	「トラピープラス」をセットしたトラクターを、トラックに積載しての走行はお止めください。 台風などで極端に風が強いときは、使用しないでください。

■本製品の構成
以下の部材が入っています。お確かめください。

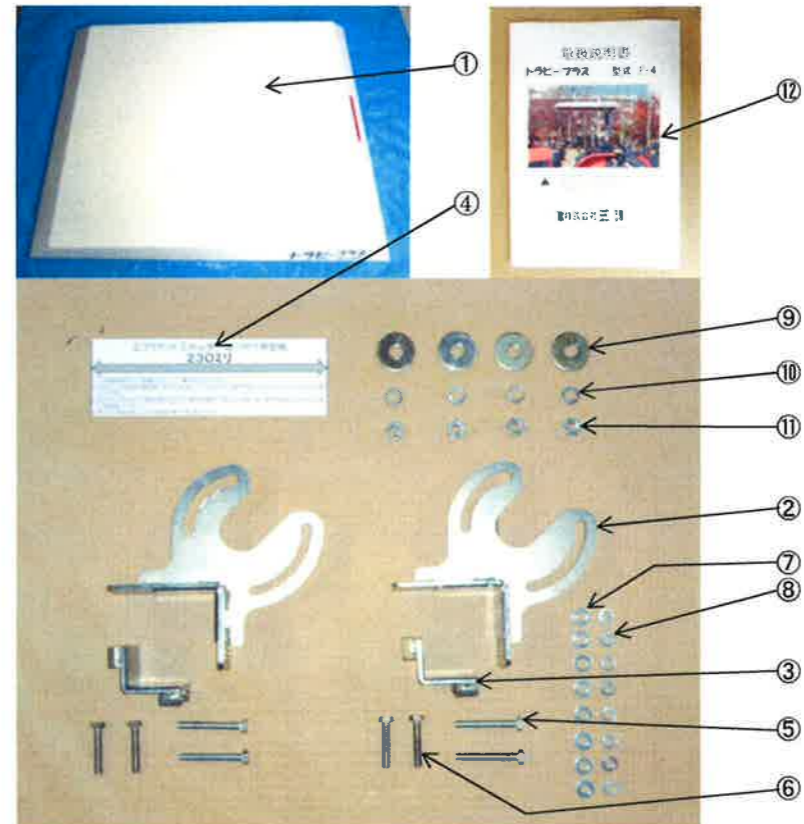


パーツ表	個数
①本体	1
②ブラケット	2
③ホルダー	2
④取り付け用型紙	1
⑤ボルトM8×60	4
⑥ボルトM8×45	4
⑦M8ワッシャー	8
⑧M8バネ座金	8
⑨M10ワッシャー	4
⑩M10バネ座金	4
⑪M10ナット	4
⑫取扱説明書	1

■取り付け方

1、トラクターの安全フレームの進行方向側中央に、④取り付け用型紙をテープ等で貼り付けます。



2、取り付け用型紙の両端外側に、赤いシールが進行方向になる様②ブラケットをセットします。

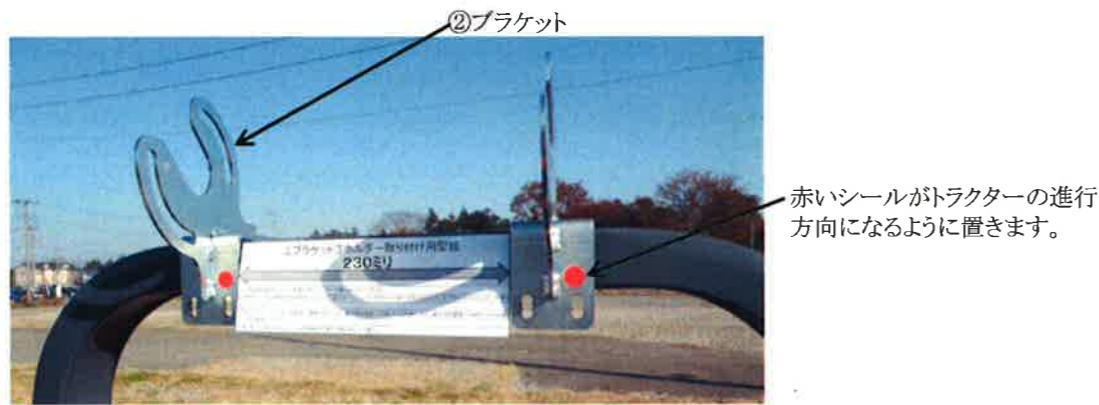

3、③ホルダーの赤いシールが進行方向になるように、横方向は⑤ボルトM8×60縦方向は⑥ボルトM8×45で固定します。



4、傾きが無いように均等に工具で本締めして下さい。

(取り付けが済んだら型紙を剥がして下さい。)



5、①本体を②ブラケットに載せ右にスライドさせ、⑨M10ワッシャー、⑩M10バネ座金、⑪M10ナットで固定します。



6、①本体が水平になるように⑪M10ナットを締め付けて取り付けの完了です。

取り付け完成写真



警告

各部のネジ(六角ボルト・ナット)は工具(スパナ、メガネレンチ等)を使用して、確実に締め付けを行なってください。
使用時には、ゆるみ・破損がないか、都度点検を実施してください。
(特に新規設置時はビニールシートの変形で緩み易いので注意して下さい。)

■本体の角度調整について

- 1、トラピープラスの取り付け角度調整範囲は、+5度～-80度です、トラクター安全フレームの傾きに応じ調整可能ですが、稼動時は水平になるようにしっかり固定してお使い下さい。
- 2、トラクターをトラックで高速度で搬送するのは、風の抵抗で破損する可能性がありますのでお止め下さい。
- 3、トラピープラスをセットしての搬送は、必ず水平に固定した状態で60km/h以下で実施して下さい。

○トラクター後方からの風に大きな抵抗があります。

○全方向からの風に対し抵抗が小さい。



警告

- 1、六角ボルト・ナットは「トラピープラス」が水平になる位置で、「しっかり」締め付けて下さい。
- 2、「トラピープラス」セットのトラクターをトラックに積載し、高速度での搬送は危険です、お止め下さい。
- 3、各ボルト、ナットの緩み、その他破損がないか都度点検を実施して下さい。